

# ADESTOR\_ Térmico Top + Thermal Top + Thermique Top +

## Adestor

Español	<b>Producto</b>	Papel térmico protegido <i>Top Coated</i> con un recubrimiento estucado posterior de protección <i>Back Coat</i> . Es resistente a las grasas, a la humedad, a los plastificantes y a la luz UV.
	<b>Color</b>	Blanco
	<b>Utilización</b>	Para el etiquetado de alimentos refrigerados, comidas precocinadas, logística y distribución. En todos los casos donde se requiera una alta estabilidad y resistencia de la imagen frente a la humedad, al calor y a la luz solar.
	<b>Imprimabilidad</b>	Apto para impresión flexo UV y base solvente y también para offset y tipografía tanto convencional como UV. Velocidad de impresión de hasta 250mm/s*
		<i>*Los resultados de la impresión pueden variar dependiendo de la impresora utilizada. Se recomienda hacer pruebas</i>

English	<b>Product</b>	Top and back coated standard sensitive paper. Resistant to grease, moisture, plasticizers and UV light.
	<b>Colour</b>	White
	<b>Uses</b>	Barcode labels for pre-packed food, retail and logistics. Used wherever high stability and image resistance is required to protect against humidity, heat and sunlight).
	<b>Printing process</b>	Suitable for flexo UV and solvent-based, offset and letterpress, both conventional and UV. Printing speeds up to 250 mm/s*
		<i>*The results of printing may be different depending on the printer used. Trials are recommended.</i>

Français	<b>Produit</b>	Papier thermique protégé <i>Top &amp; Back Coated</i> . Résistant aux graisses, à l'humidité, aux plastifiants et à la lumière UV.
	<b>Couleur</b>	Blanc
	<b>Application</b>	Applications pour les étiquettes qui requièrent une grande stabilité d'image lors de leur mise en contact avec l'humidité, la chaleur, la lumière solaire. Pour l'étiquetage d'aliments emballés, plats préparés, logistique et distribution
	<b>Impression</b>	Apte pour l'impression flexo UV et à base de solvant mais aussi pour offset et typographie conventionnelle et UV. Vitesse d'impression jusqu'au 250 mm/s*
		<i>*Les résultats d'impression peuvent varier en fonction de l'imprimante utilisée. On recommande de faire des essais</i>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad Property Propriété</i>	<i>Norma Norm Norme</i>	<i>Unidades Units Unités</i>	<i>Valor Value Valeur</i>	<i>Tolerancia Tolerance Tolérance</i>
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m2	<b>72</b>	67-77
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534	µ	73	67-79
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk	ISO 535	s		≥500
Blancura Brightness Blancheur	ISO 2470	%		≥80
Densidad óptica de color Optical colour desnity Densité optique de couleur	-	Macbeth RD 914		≥1,2


- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **29-09-2011** / Last updated **29-09-2011** / Dernière actualisation **29-09-2011**

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general  
All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation  
Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation




TORRASPAPEL, S.A.  
Llull, 331 - 08019 Barcelona  
[www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)

## SENSIBILIDAD DINÁMICA / DYNAMIC SENSITIVITY / SENSIBILITÉ DYNAMIQUE

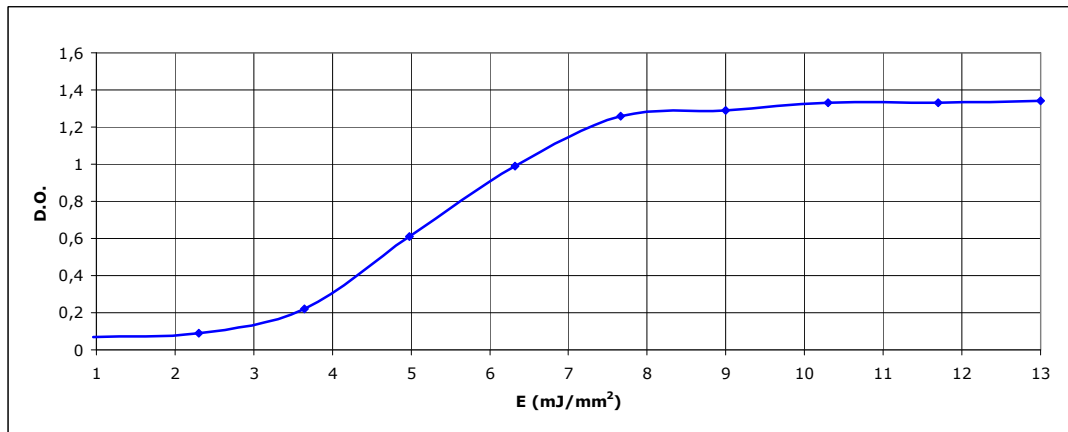

## SENSIBILIDAD ESTÁTICA / STATIC SENSITIVITY / SENSIBILITÉ STATIQUE

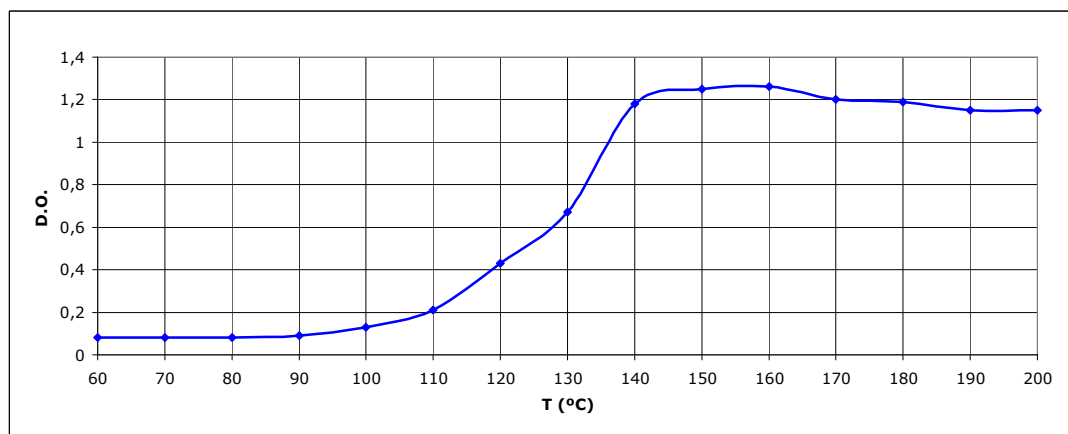

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis
- Última actualización 29-09-2011 / Last updated 29-09-2011 / Dernière actualisation 29-09-2011

## DURABILIDAD / SHELF LIFE / DURABILITÉ

Hasta 2 años almacenado en su embalaje original, en un lugar oscuro con una HR de 60% y una temperatura inferior a 25°C

Up to 2 years if kept wrapped under temperature below 25°C and relative humidity of 60%

Jusqu'à 2 ans stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sombre avec une HR de 60% et température inférieure à 25°C

## MATERIALES A EVITAR / MATERIALS TO AVOID / PRODUITS À ÉVITER

Para asegurar la durabilidad del producto y la estabilidad de la imagen recomendamos evitar el contacto con plastificantes (celofan, PVC, etc.) agua, solventes y cosméticos.

In order to ensure the product durability and image stability, we recommend to avoid contact with plasticizers (cellophane, PVC films, etc.) (cellophane, PVC films, etc.), water, solvents and cosmetics.

Afin de garantir la durabilité et stabilité de l'image nous recommandons d'éviter le contact avec plastifiants (cellophane, PVC, etc.) eau, solvants et cosmétiques.

*Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación*

*All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation*

*Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation*